

PLATAFORMA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION

ESPECIFICACIONES

CTEZED 26 J


DATOS TÉCNICOS

- Doble brazo articulado + brazo telescópico (pluma principal + dos extensiones) + plumín
- Rotación continua de la torreta de 360°
- Controles electrohidráulicos proporcionales en cesta y desde el suelo
- Arranque y parada del motor desde la cesta y el suelo
- Cesta de aluminio
- Rotación de la cesta hidráulica de 60° a la derecha + 60° izquierda
- Nivelación de la cesta hidráulico mediante sistema esclavo
- Nr. 4 estabilizadores hidráulicos tipo HS + HS
- Sistema eléctrico de 12V o 24V
- Bomba manual de emergencia
- Toma eléctrica de 230V AC en la cesta
- Colores estándar de la pluma: azul (RAL 5017) o blanco (RAL 9010)

OPCIONES DISPONIBLES

- Cesta en fibra de vidrio
- Luz de trabajo de 24V
- Horómetro

DIMENSIONES

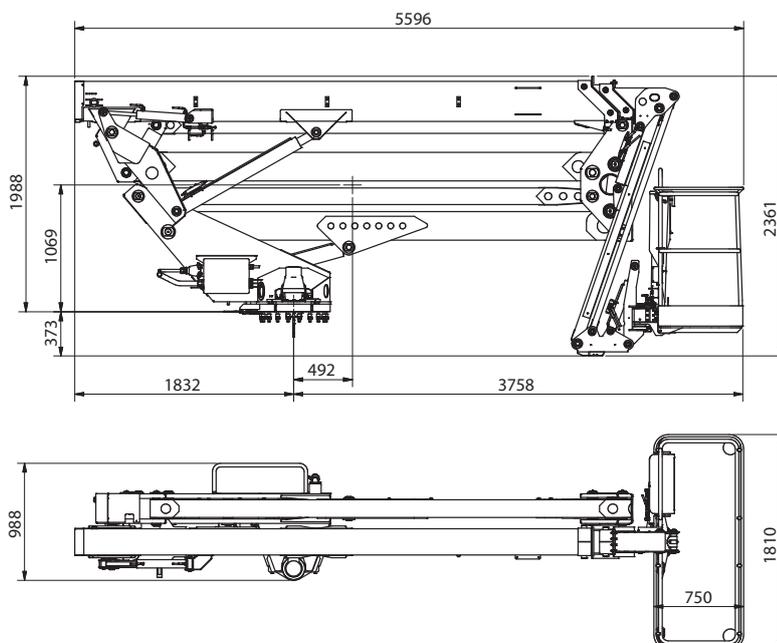

PLATAFORMA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION ESPECIFICACIONES




PRESTACIONES



* Los valores de alcance y altura de trabajo y su repetitividad pueden cambiar dentro de $\pm 3\%$ debido a variaciones de fabricación y condiciones de trabajo del usuario..

** 200 kg con cesta de fibra de vidrio (VTR)

AREA DE TRABAJO

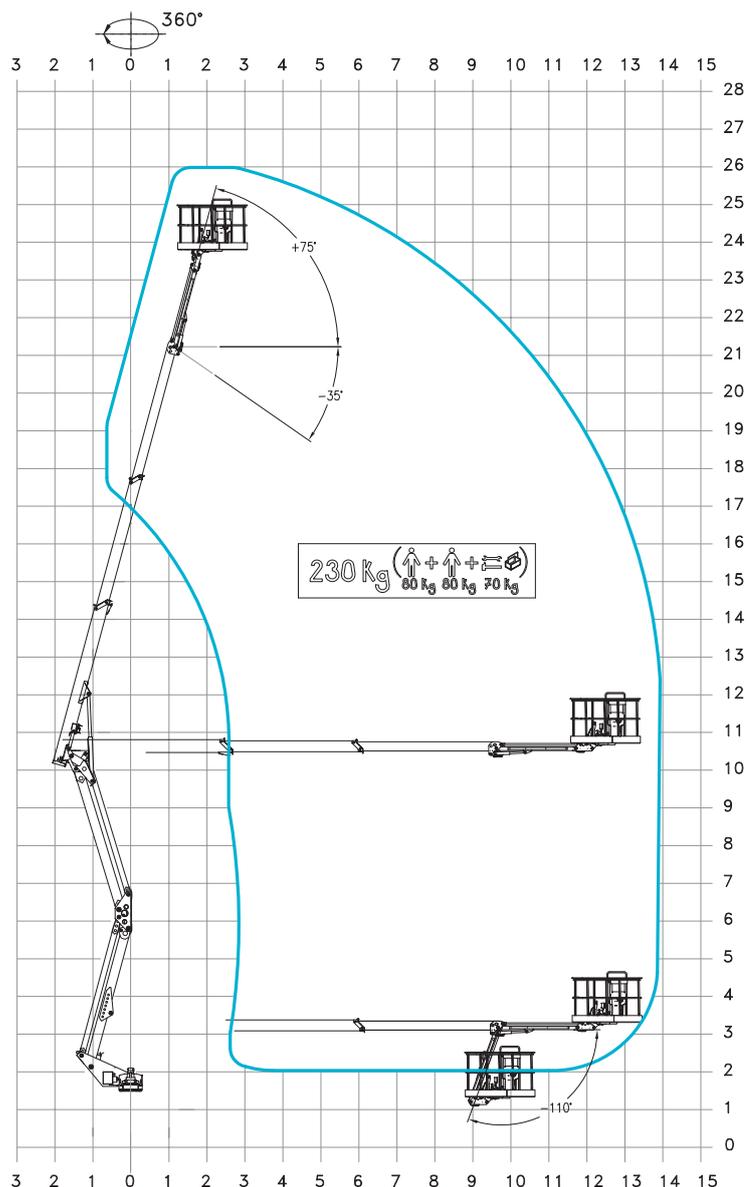

Los datos reflejados en la presente ficha técnica no son vinculantes, nos reservamos la posibilidad de modificarlos en cualquier momento sin preaviso. Las informaciones citadas tienen solo una función ilustrativa. _ZED 26j - ed. 08/22



CTE S.p.A.

Sede Via Caproni 7- 38068 Rovereto (TN) IT

Ph. +39 0464 48.50.50 - info@ctelift.com - www.ctelift.com

Fábrica Loc. Terramatta 5 - 37010 Rivoli Veronese (VR) IT

Via E. Fermi 2 - 37010 Affi (VR) IT

CTE UK Ltd Enderby Leicestershire - UK