

 **CTE**[®]
WORK BECOMES EASY



 **CTETRACCESS 170**

ESP





CTE TRACCESS 170

La configuración versátil del brazo (doble pantógrafo, el brazo telescópico y el Jib), la compactibilidad del equipo y una max. de 200 kg en toda su area de trabajo hacen del **CTE TRACCESS 170** el mejor aliado de para mantenedores, podadores, instaladores y alquiladores.

Disponemos de una versión **CTE TRACCESS 170** con motor (diesel o gasolina) y una versión con batería de litio 300Ah **CTE TRACCESS 170E**.


COMPACTIBILIDAD

Gracias a su altura de menos de 2 m y un ancho de menos de 80 cm, **CTE TRACCESS 170** pasa por puertas estándar y entradas estrechas.

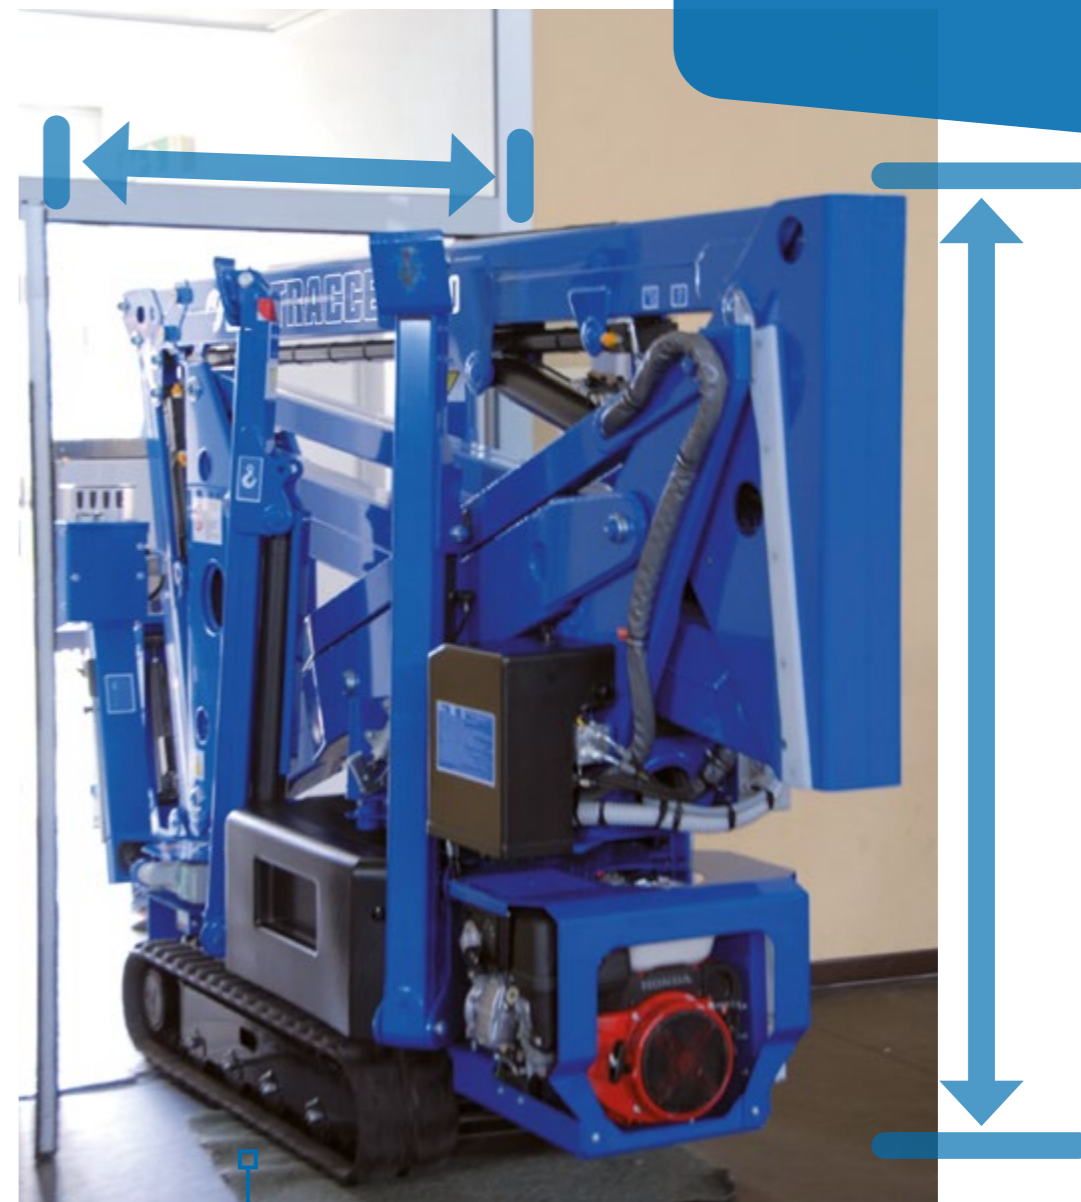

ÁREA DE TRABAJO SIN RESTRICCIONES

Sin limitación en toda su area de trabajo para un uso más fácil y para reducir el riesgo de daños. Ideal para usuarios y empresas de alquiler.

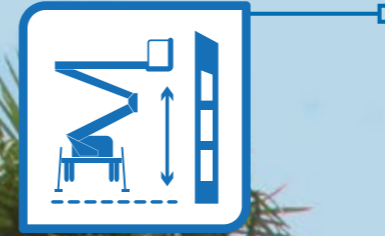

VERTICALIDAD ABSOLUTA CON UN MANDO

Garantizando una operatividad significativa en altura. Realizando el movimiento de elevación total en menos tiempo: ideal para limpiar fachadas.




2,1 M JIB

Le permite pasar obstáculos y alcanzar lugares inaccesibles con un rango de +80° / -105°.



CONTROL REMOTO CON CABLE

para maniobrar suavemente la plataforma mientras tracciona, garantizando la seguridad del operador.



PROTECCIÓN DE PLUMA SUPERIOR

En nuestras plataformas aéreas CTE, tanto el cilindro de extensión como los sistemas eléctricos e hidráulicos están instalados dentro del brazo telescópico, protegidos de la intemperie y la suciedad. El sistema eléctrico y los latiguillos hidráulicos alojados en la cadena portacables dentro del brazo están protegidos de quedar atrapados con otros elementos durante la operación.

DATOS TÉCNICOS

- Brazo Articulado (2 elementos) + brazo telescópico (Brazo principal + telescópico) + Jib
- Rotación de la torreta de 330°
- Controles electrohidráulicos proporcionales individuales en la cesta
- Controles de arranque y parada del motor desde la cesta
- Base de la cesta en material compuesto con barandillas de aluminio
- Nivelación automática de la cesta accionada hidráulicamente
- Dispositivo de detección de carga de cesta
- 4 estabilizadores hidráulicos con sensores de seguridad
- Toma de corriente de 230 Vac en la cesta
- Gradeabilidad aproximadamente 31%
- Velocidad Max. de tracción 1,5 Km/h
- Sistema de dirección y tracción electrohidráulica con control remoto por cable
- Motor eléctrico auxiliar de 230 Vac 1,5 Kw
- Horometro
- Colores estándar azul (RAL 5017) o blanco (RAL 9003)
- Certificado CE, EN 280: 2013

Disponible con los siguientes motores:

Motor de gasolina Honda 15 Hp - Motor diesel Lombardini - Batería de litio 48V 110 Ah

MODELOS DISPONIBLES

 **CTETRACCESS 170**

 **CTETRACCESS 170 E**

CTE S.p.A.

Sede

Via Caproni 7
38068 Rovereto (TN) IT

Fábrica

Loc. Terramatta 5
37010 Rivoli Veronese (VR) IT

Ph. +39 0464 48.50.50

Fax +39 0464 48.50.99

info@ctelift.com

www.ctelift.com

CTE UK Ltd

Enderby Leicestershire - UK

